



M1 20系列压缩式门锁

压铸316不锈钢·提转式·可调整间距·50mm尺寸

- 稳定的预设压缩
- 间距调节轻松自如
- 埋入式圆孔安装

材料与表面处理

压铸316级不锈钢

性能详述

短锁舌最大静载荷: 460N

长锁舌最大静载荷: 350N

密封说明

使用选装的边缘密封垫实现
NEMA4/IP66密封

钥匙

锁型8

零件号: M1-546


锁型9

零件号: M1-525-39-S008

零件号选择

参阅表格

另有同款的按压式版本门锁,
详情请参阅第223页

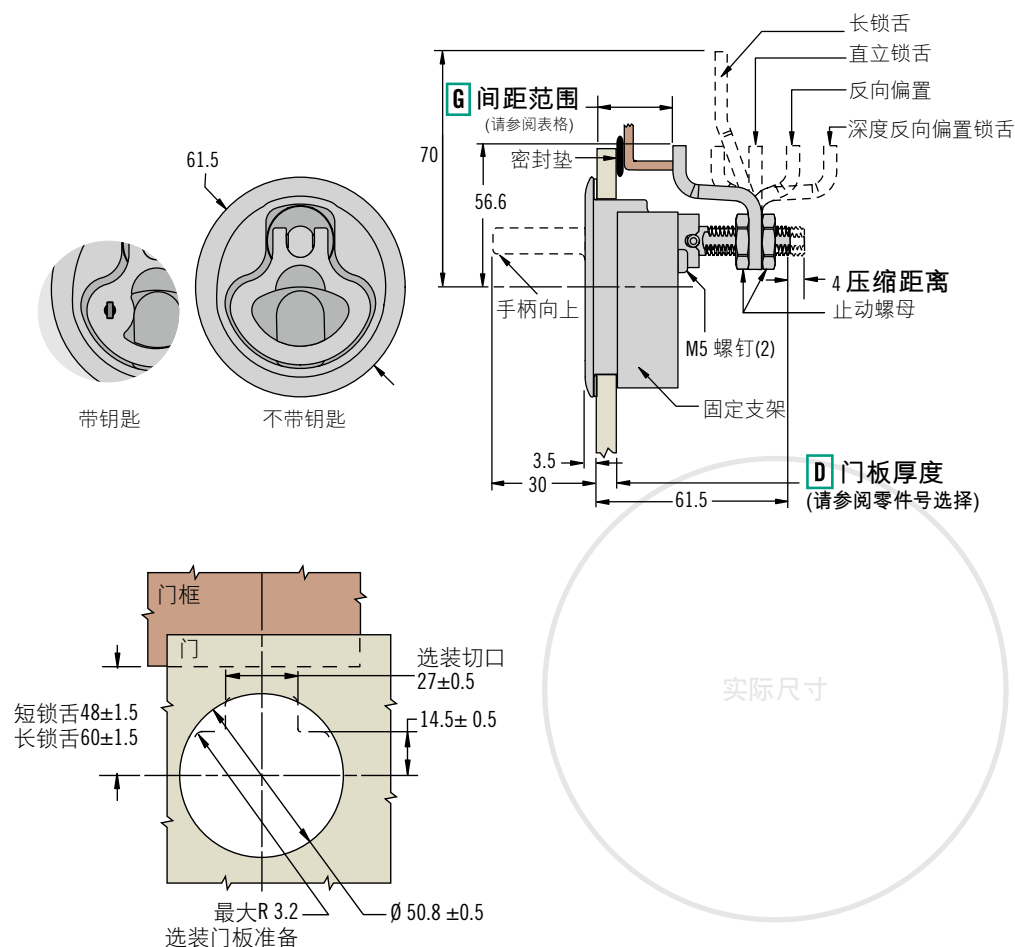

- L 锁型**
- 3 不带钥匙
 - 8 带钥匙(提供两把钥匙)
 - 9 与S008钥匙相配的
钥匙锁定(提供两把
顶注成型钥匙)

M1 - 20 - L **D** - **G** 8

D	门板厚度	间距调节值
1	2 - 12	19
2	12 - 22.5	9
3	18.5 - 29	2.5

G 间距范围		
短锁舌		
5	21 - 28	深度偏置前屈
4	27 - 40	偏置前屈
3	39 - 52	直立
4	51 - 64	反向偏置
5	63 - 76	深度反向偏置
长锁舌		
8	21 - 28	深度偏置前屈
7	27 - 40	偏置前屈
6	39 - 52	直立
7	51 - 64	反向偏置
8	63 - 76	深度反向偏置

附注

间距范围在35及以下的在上表中以 显示, 它们是门板厚度的相关函数, 但锁的最小间距值并不一定是取间距范围的最小值, 而是取决于实际的门板厚度。在这个间距范围内, 可实现的最小间距限制为实际门板厚度+间距调节值, 或表格内的最小值; 两者中取最大值。

例如:

对于4毫米的门板厚度, 可实现的最小间距是23, 且通过前屈位置的深度偏置锁舌来实现。(4+19=23)

对于20毫米的门板厚度, 可实现的最小间距是29, 且通过前屈位置的偏置锁舌来实现。(20+9=29)

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

其他选项可供选择。有关种类、零件号、
安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/M1A


southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

M1 25系列压缩式门锁

压铸316不锈钢·提转式·可调整间距·64mm尺寸



103

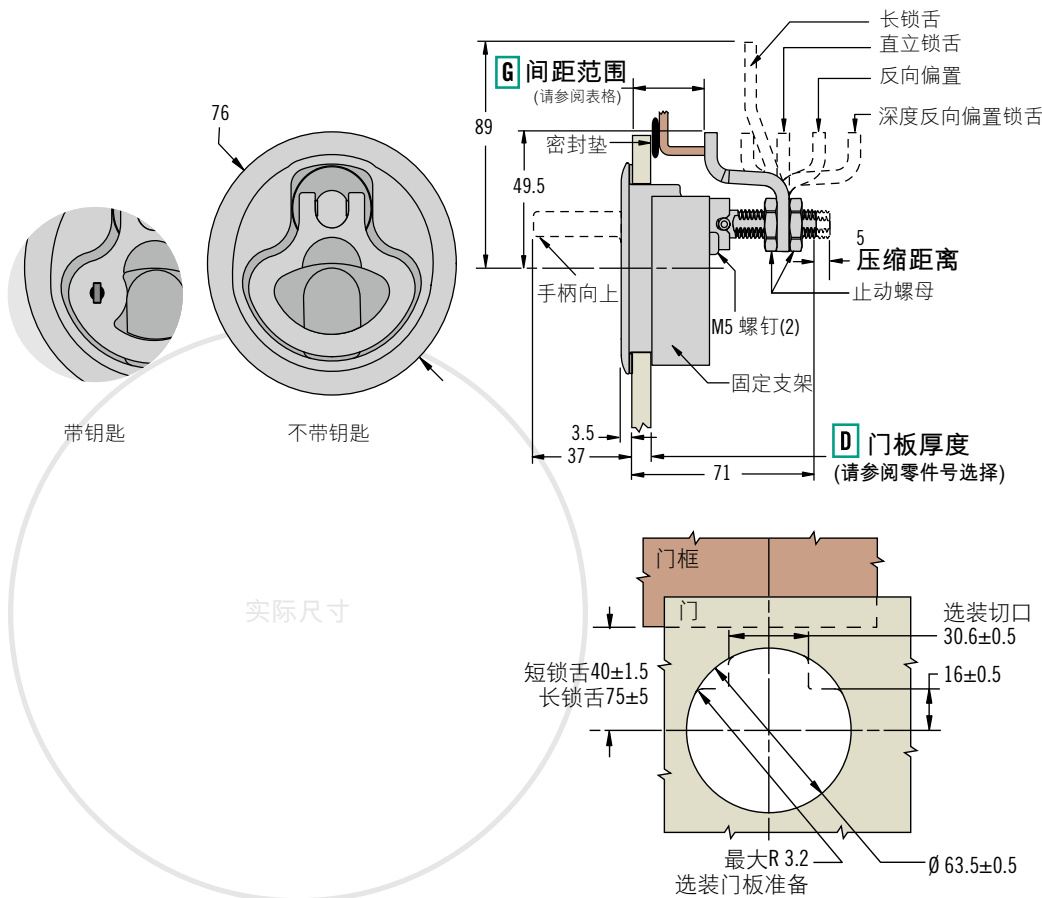

- 稳定的预设压缩
- 间距调节轻松自如

材料与表面处理

不锈钢压铸316级

性能详述

短锁舌

最大静载荷: 1010N

长锁舌

最大静载荷: 350N

密封说明

使用选装的边缘密封垫实现

NEMA4/IP66密封

钥匙

锁型8

零件号: M1-546

锁型9

零件号: M1-525-39-S008

零件号选择

参阅表格

另有同款的按压式版本门锁可供选择, 详情请参阅第224页

L 锁型

3 不带钥匙

8 带钥匙(提供两把钥匙)

9 与S008钥匙相配的
钥匙锁定(提供两把
顶注成型钥匙)

M1 - 25 - L D - G 8

D	门板厚度	间距调节值
1	2 - 12	21.5
2	12 - 22.5	11.5
3	18.5 - 29	4

G 间距范围

短锁舌		
5	23.5 - 35	深度偏置前屈
4	34 - 48	偏置前屈
3	47 - 61	直立
4	60 - 75	反向偏置
5	74 - 88	深度反向偏置
长锁舌		
8	23.5 - 35	深度偏置前屈
7	34 - 48	偏置前屈
6	47 - 61	直立
7	60 - 75	反向偏置
8	74 - 88	深度反向偏置

附注

间距范围在33.5及以下的在上表中以□显示, 它们是门板厚度的相关函数, 但锁的最小间距值并不一定是取间距范围的最小值, 而是取决于实际的门板厚度。在这个间距范围内, 可实现的最小间距限制为实际门板厚度+间距调节值, 或表格内的最小值; 两者中取最大值。

例如:

对于4毫米的门板厚度, 可实现的最小间距是25.5, 且通过前屈位置的深度偏置锁舌来实现。(4+21.5=25.5)

对于20毫米的门板厚度, 可实现的最小间距是31.5, 且通过前屈位置的深度偏置锁舌来实现。(20+11.5=31.5)