



N2 压缩式门锁

提转系列·T型折叠手柄·埋入式锁壳·可调间距

- 重载性能
- 锁定时为埋入式
- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理

不锈钢, 铝, 黑色粉末喷涂和电镀钢

性能详述

最大静载荷: 1000N

安装说明

1. 插入门锁并紧固4个固定螺母。
2. 门锁置于关闭状态时, 调节止动螺母, 将锁舌固定在合理间距位置。
最大拧紧力矩: 20N·m




钥匙

请参阅第90页

附注

N2产品系列: 详情请参阅对页

图示为标准锁定壳体

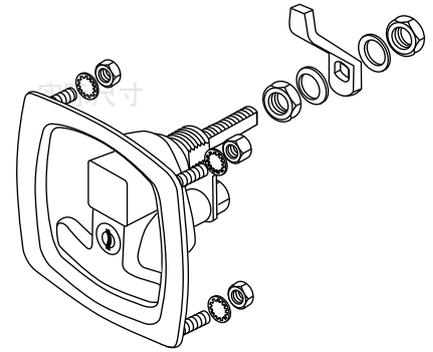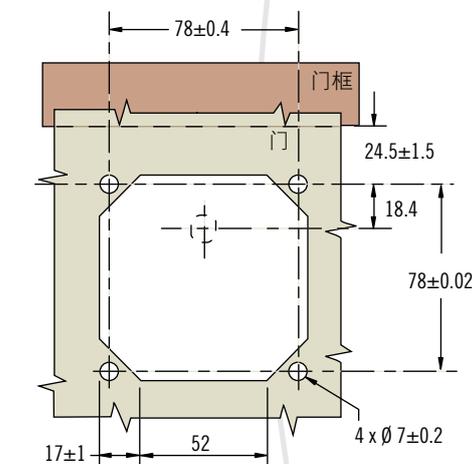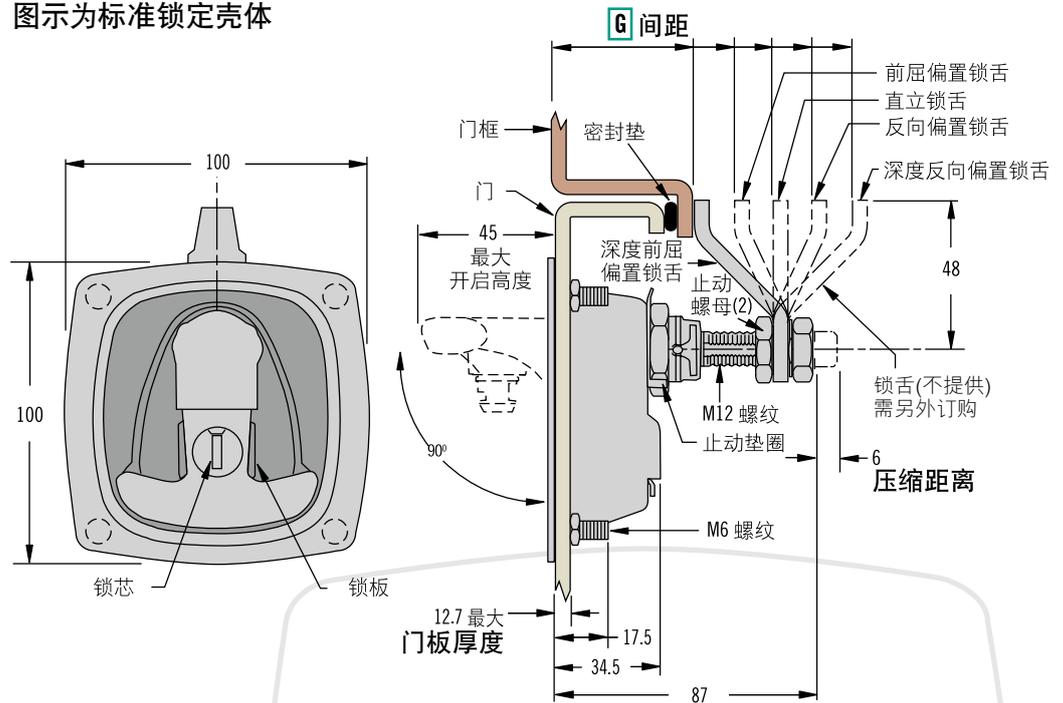

零件号选择

参阅表格

两种零件需另外订购

选择门锁的锁体款式

选择锁舌(请参阅表格)



门锁零件号(无锁舌)

N2-2-C0L-01-F

C 壳体款式
3 标准壳体
5 中型壳体
7 大型壳体

L 锁型
0 不带钥匙
1 与CH751钥匙相配的钥匙锁定(提供2把钥匙)

F 表面处理
5 黑色粉末喷涂
20 不锈钢抛光

锁舌零件号表格(另外订购)

零件号	G 间距		锁舌类型
	最小	最大	
N2-21-101-12	28	43	深度偏置锁舌, 前屈
	88	104	深度偏置锁舌, 反向
N2-21-102-12	43	58	偏置锁舌, 前屈
	73	88	偏置锁舌, 反向
N2-21-103-12	58	73	直立

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/N2


尺寸单位为毫米, 除非另有声明

N2 压缩式门锁

提转系列·T型折叠手柄·无锁壳式·可调间距



图示为锁定版本

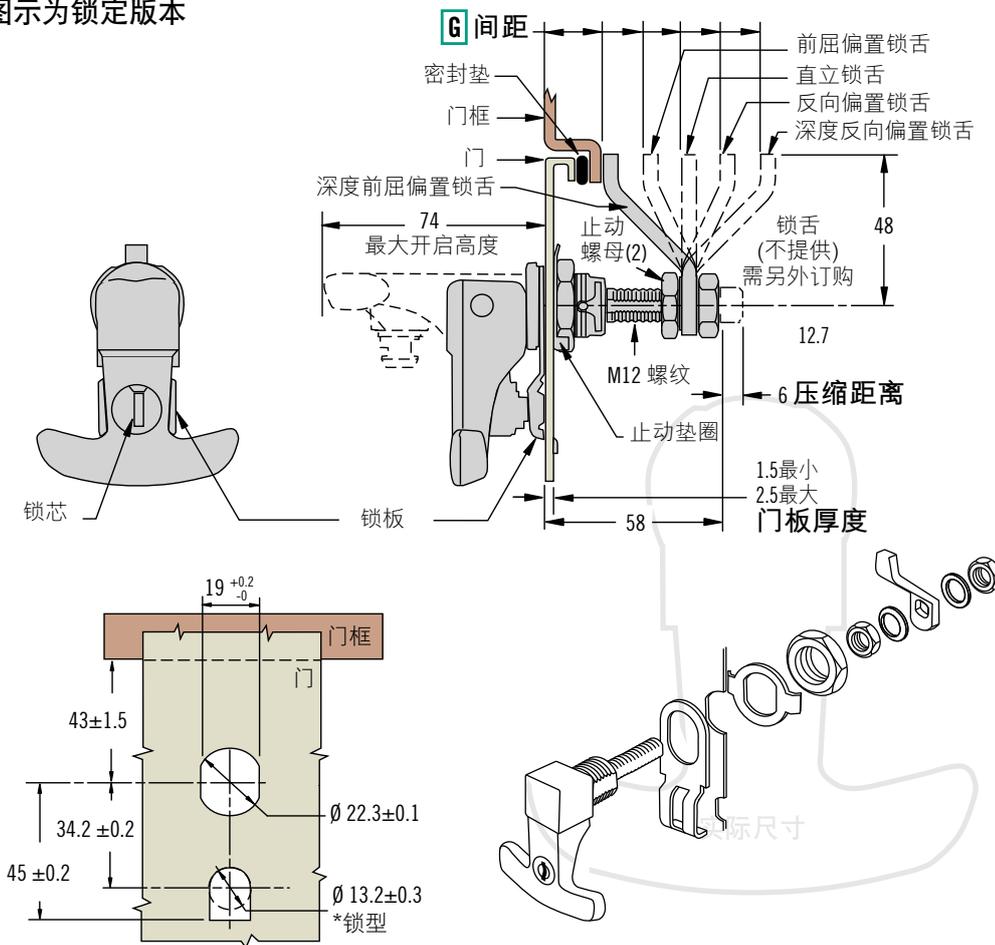

- 重载性能
- 锁定时为低平式
- 间距调节轻松自如
- 操作直观

材料与表面处理

不锈钢, 铝, 黑色粉末喷涂和电镀钢

性能详述

最大静载荷: 1000N

安装说明

1. 插入门锁并紧固固定螺母。
2. 在固定螺母上弯曲止动垫圈。
3. 门锁置于关闭状态时, 调节止动螺母, 将锁舌固定在合理间距位置。
最大拧紧力矩: 20N·m

钥匙

请参阅第90页

零件号选择

参阅表格

两种零件需另外订购

选择门锁的锁体款式

选择锁舌(请参阅表格)



F 表面处理

- 5 黑色粉末喷涂
- 20 不锈钢抛光

L 锁型


- 0 不带钥匙
- 1 与CH751钥匙相配的钥匙锁定(提供2把钥匙)

门锁零件号(无锁舌)

N2 - 2 - 10 L - 01 - F

零件号	G 间距		锁舌类型
	最小	最大	
N2-21-101-12	2.5	15	深度偏置锁舌, 前屈
	60	75	深度偏置锁舌, 反向
N2-21-102-12	15	30	偏置锁舌, 前屈
	45	60	偏置锁舌, 反向
N2-21-103-12	30	45	直立

N2产品系列

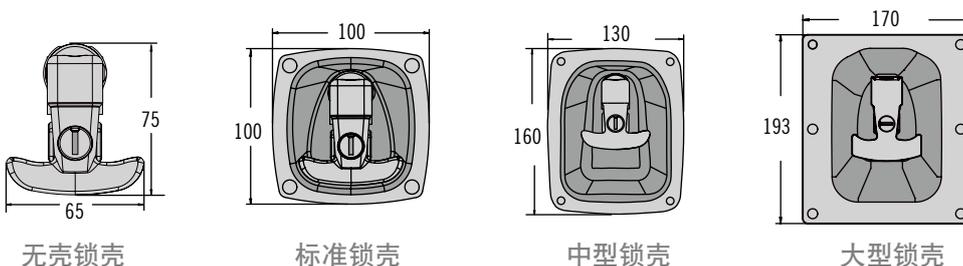

附注

其它可用款式
自定颜色和钥匙代码
详情请联络索斯科

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/N2