



C2 压缩式门锁 杠杆锁

- 锁定时为低平式
- 间距调节轻松自如
- 按钮驱动
- 可选密封型

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌

性能详述

最大静载荷: 200N

密封说明

使用选装的边缘密封垫和密封固定螺纹实现NEMA4/IP65密封

安装说明

*螺钉和锁紧垫圈组件M5x16。若门板厚度超过5, 请使用以下公式计算螺钉长度: 门板厚度+12

配件

橡胶缓冲垫:

零件号: C2-25-301-82

(减少最多或最少间距至2mm)



钥匙

请参阅www.southco.com


零件号选择

参阅表格


附注

有关锁芯选择和索斯科® 钥匙选择系统的完整概述信息, 请参阅www.southco.com


C2非密封

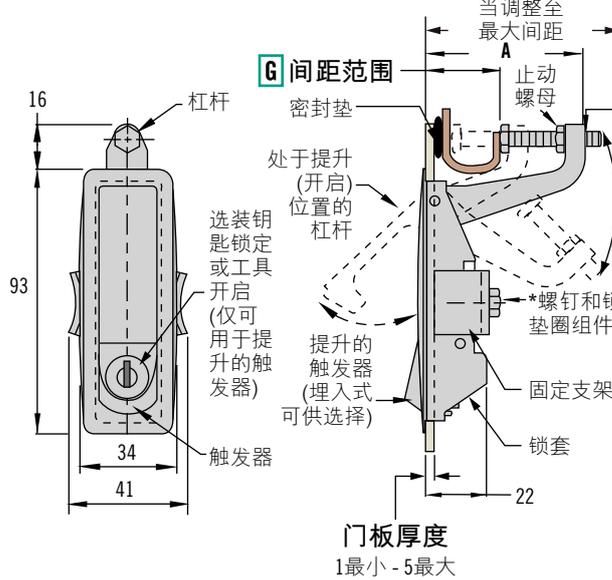


C2密封

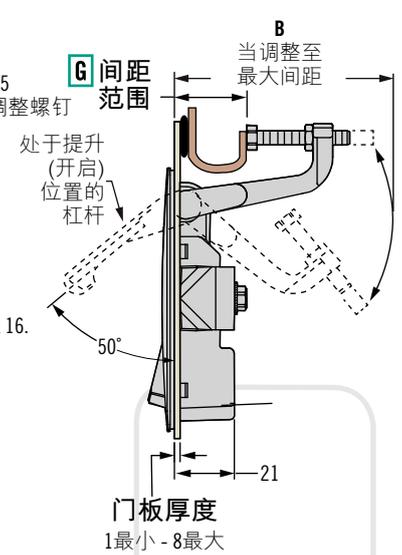

L 锁型




钥匙锁定与CH751 钥匙相配




4mm内六角



2mm号十字头



铁道标准

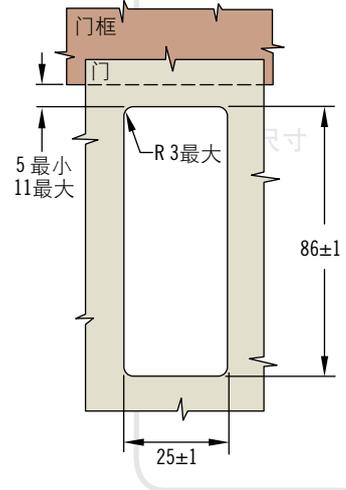

L 锁型

- 1 不带钥匙的提升触发器
- 2 钥匙锁定的提升触发器, 与CH751 钥匙相配(提供两把扁平钥匙)
- 3 埋入式触发器 不带钥匙
- 4 4mm内六角头 提升的触发器
- 10 2号十字头提升的触发器
- 13 带钥匙不带锁芯(锁芯选项 请参阅www.southco.com)
- 14 铁路标准

S 密封选项

- 3 非密封
- 4 密封

F 表面处理

- 1 纹状镀铬
- 5 黑色粉末喷涂

P 包装选项

- 3 分层包装 单独包装的门锁 此处忽略不计

C2 - S G - L F - P

| G 间距范围 | A | B |
|--------|---------|----|
| 2 | 1 - 24 | 35 |
| 3 | 23 - 46 | 57 |

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/C2

尺寸单位为毫米, 除非另有声明