

A7 压缩式门锁 杠杆锁·偏置机械装置



107

- 操作直观
- 内置杠杆帮助打开合上的门
- 稳定的密封垫压缩

材料与表面处理

锌合金, 粉末喷涂或镀铬和钢, 镀锌


性能详述

最大静载荷: 2200N

钥匙

PK-10-01

请参阅第90页

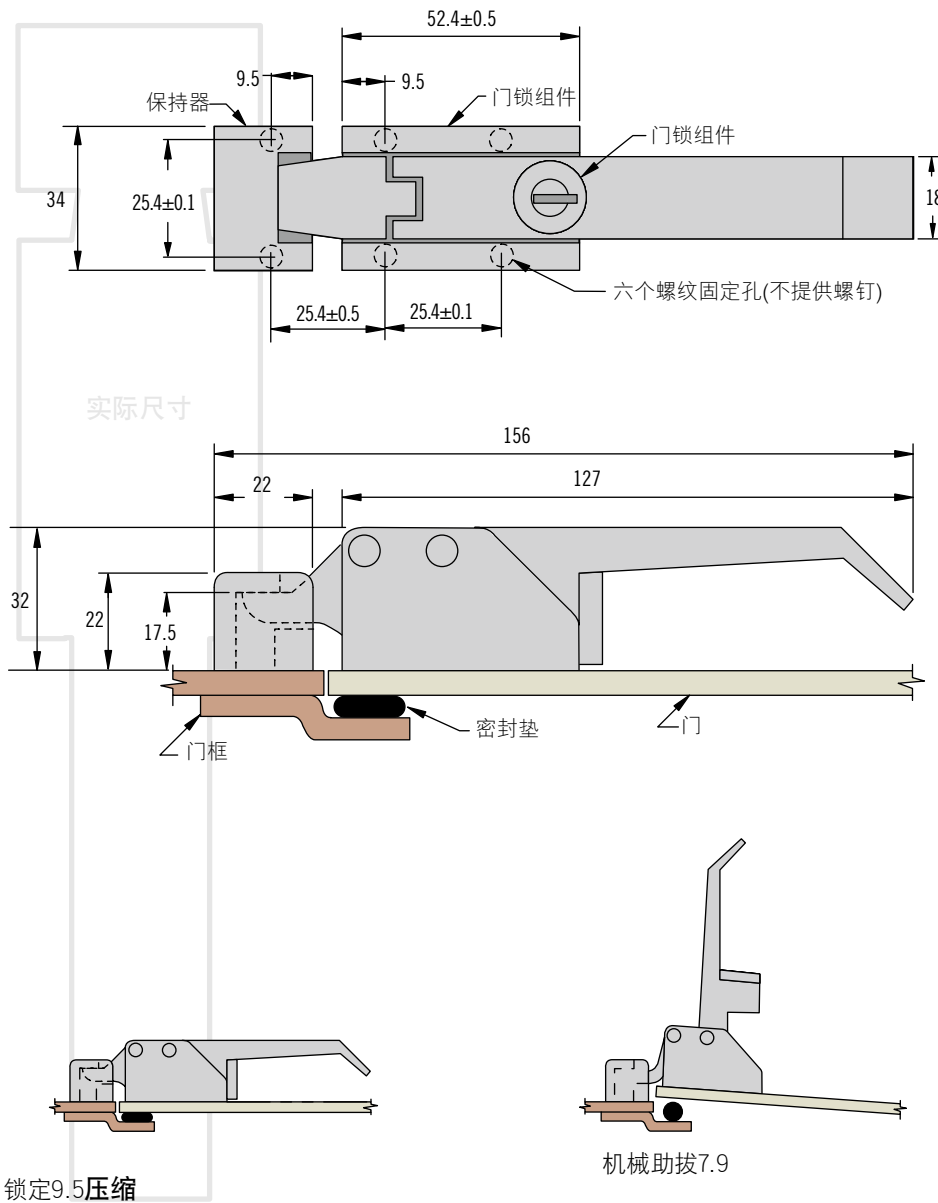

零件号选择

L 锁型

- 1 不带钥匙
- 2 与CH751钥匙相配的钥匙
锁定(提供两把扁平钥匙)

F 表面处理

- 20 黑色粉末喷涂
- 30 镀铬
- 75 缎光银色喷涂

A7 - 1 0 - 3 T L - F

T 螺纹固定

- 0 螺纹固定孔10-32UNCx.38"深
- 5 螺纹固定孔M5x0.8x9.5mm深

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问




www.southco.com/A7

Southco® 压缩式门锁

上偏心杠杆门锁

- **重载设计**
- **提供持续压缩密封垫**
- **内置杠杆机构，帮助开启卡住的门**
- **选装挂锁**

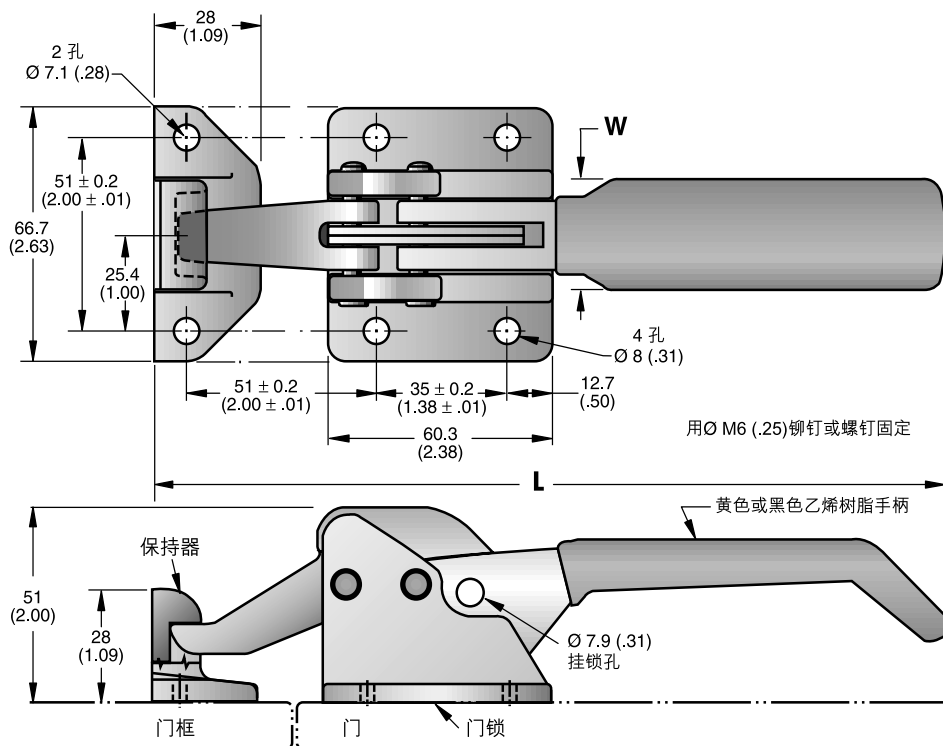

拉起手柄，内置杠杆机构帮助撬开生锈，冰冻或油漆固定的门。



关上门，将手柄推下；相同的杠杆机构克服灰尘和生锈的影响，保证紧固。

材料及表面处理

底座，杠杆，锁舌及保持器：
锻铁。

连杆：1065钢。

主销钉：10B21钢。

以上成份均是**达克罗**+加光亮金属有机涂层。

连杆销钉：1215钢，镀锌加光亮镀铬浸泡。

垫片：1010钢，达克罗+加光亮金属有机涂层。

彈簧：302不銹鋼，鈍化。

其他销钉：302不锈钢，钝化。

† Metal Coatings International, Inc. 的注册商标。

产品强度

(为帮助您选购产品，我们会附上样品给您参考！)

最大工作载荷：2220 N (500 lbs.)


平均极限载荷：4450 N (1000 lbs.)

门锁包装每盒一个。

毫米 (英寸)

毫米
(英寸)

尺寸只供参考

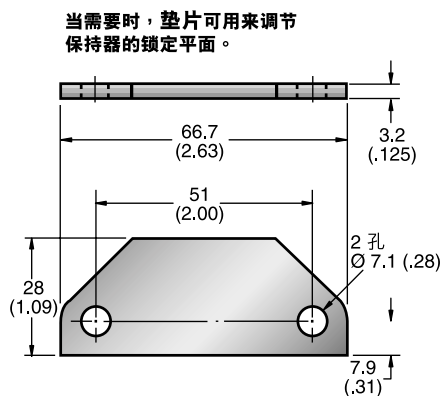

每个组件提供1件。
额外订购零件号
A2-54-501-11。

式样	零件号	L	W
手柄	A2-10-501-10 ●	211 (8.3)	25.4 (1.00)
黄色乙稀树脂手柄	A2-10-501-22 ●	214 (8.44)	30.2 (1.19)
黑色乙稀树脂手柄	A2-10-501-21 ●	214 (8.44)	30.2 (1.19)