

Zwei L 不锈钢门拉手 ZL-1506型 PAT


NEW SUS316 钢化玻璃



- 采用最高级的“Zwei L处理”。  
Zwei L处理: 采用最优的研磨技术, 将彰显品位的“拉丝处理”与幽深炫目的“镜面抛光”相结合的最高级表面处理。
- 可用于玻璃门两面安装、木质及金属门两面安装、木质及金属门单面安装。请参见按用途分类的门拉手套件一览表 (P18 上页)。
- 标准附配垫圈, 但无垫圈也可安装。
- 两面安装规格的ZL-1506-WR型由ZL-1506-OS型(室外侧门拉手)和ZL-1506-IS型(室内侧门拉手)构成。

【注意】

- 单面安装规格(ZL-1506-OS型、ZL-1506-IS型)未附配安装螺钉。请用户根据门的规格, 自备适当的螺钉。
- 门上的安装孔间距请按±1公差进行加工。
- 内部结构可能会有变更。敬请谅解。

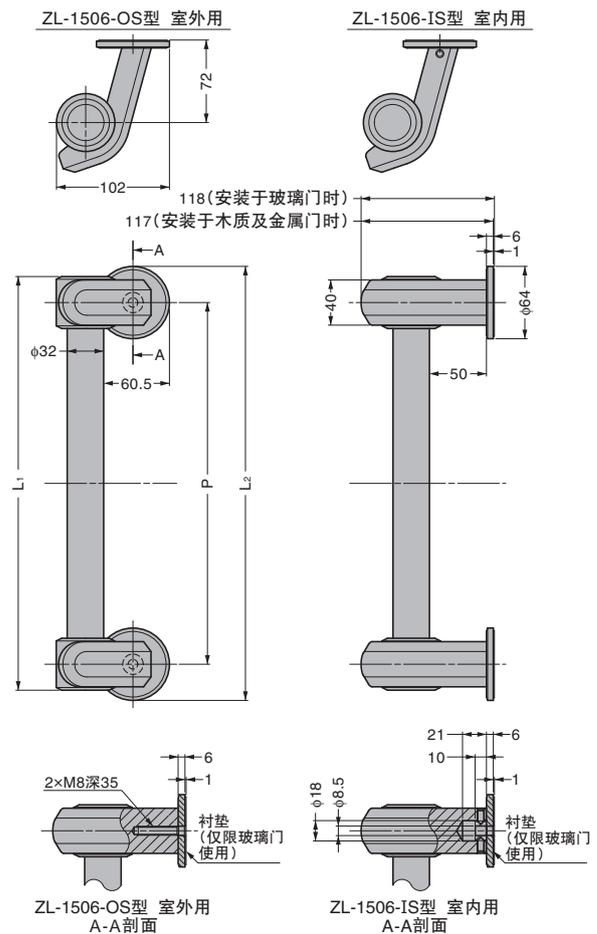

A 拉手、带扣拉手

大型拉手

明装拉手

背装式拉手

嵌入式拉手

拉手

带扣拉手

订购	订货编码	型号	规格	材质	表面处理	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	P
	100-022-172	ZL-1506-OS-192	单面安装带垫圈(室外侧)	不锈钢 (SUS316)	Zwei L处理	238	256	192
	100-022-173	ZL-1506-IS-192	单面安装带垫圈(室内侧)					
	100-022-174	ZL-1506-WR-192	两面安装带垫圈套件					
	100-022-175	ZL-1506-OS-320	单面安装带垫圈(室外侧)			366	384	320
	100-022-176	ZL-1506-IS-320	单面安装带垫圈(室内侧)					
	100-022-177	ZL-1506-WR-320	两面安装带垫圈套件					
	100-022-178	ZL-1506-OS-640	单面安装带垫圈(室外侧)			686	704	640
	100-022-179	ZL-1506-IS-640	单面安装带垫圈(室内侧)					
	100-022-180	ZL-1506-WR-640	两面安装带垫圈套件					
	100-022-181	ZL-1506-OS-960	单面安装带垫圈(室外侧)			1006	1024	960
	100-022-182	ZL-1506-IS-960	单面安装带垫圈(室内侧)					
	100-022-183	ZL-1506-WR-960	两面安装带垫圈套件					

带此标志的产品符合RoHS指令要求。

本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全, 本公司不予保证。

