



# A5 扁平连杆系统

## 连杆、导向套、接头和保持器

- 与索斯科标准门锁兼容, 提供各种操作方式
- 中间滚轮系统允许在密封垫区域之外进行锁定

### 材料及表面处理

连杆: 钢, 锌镍镀层

连杆滚轮: 不锈钢或尼龙加玻纤, 黑色

连杆导向套: 尼龙加玻纤, 黑色

扁连杆保持器: 锌合金, 黑色涂层

### 选择合适的组件:


1. 确定连杆样式和长度
2. 根据索斯科锁型选配相应的驱动板装置或连杆驱动装置
3. 接着根据索斯科锁型选配相应的接头
4. 请参阅[www.southco.com](http://www.southco.com)了解偏置和长度

### 附注


重要信息: 接头仅用于A5-F30和A5-F50连杆。

产品符合TELCORDIA GR-487标准, 详情请联系索斯科

TELCORDIA是Telcordia Technologies Inc.的注册商标。

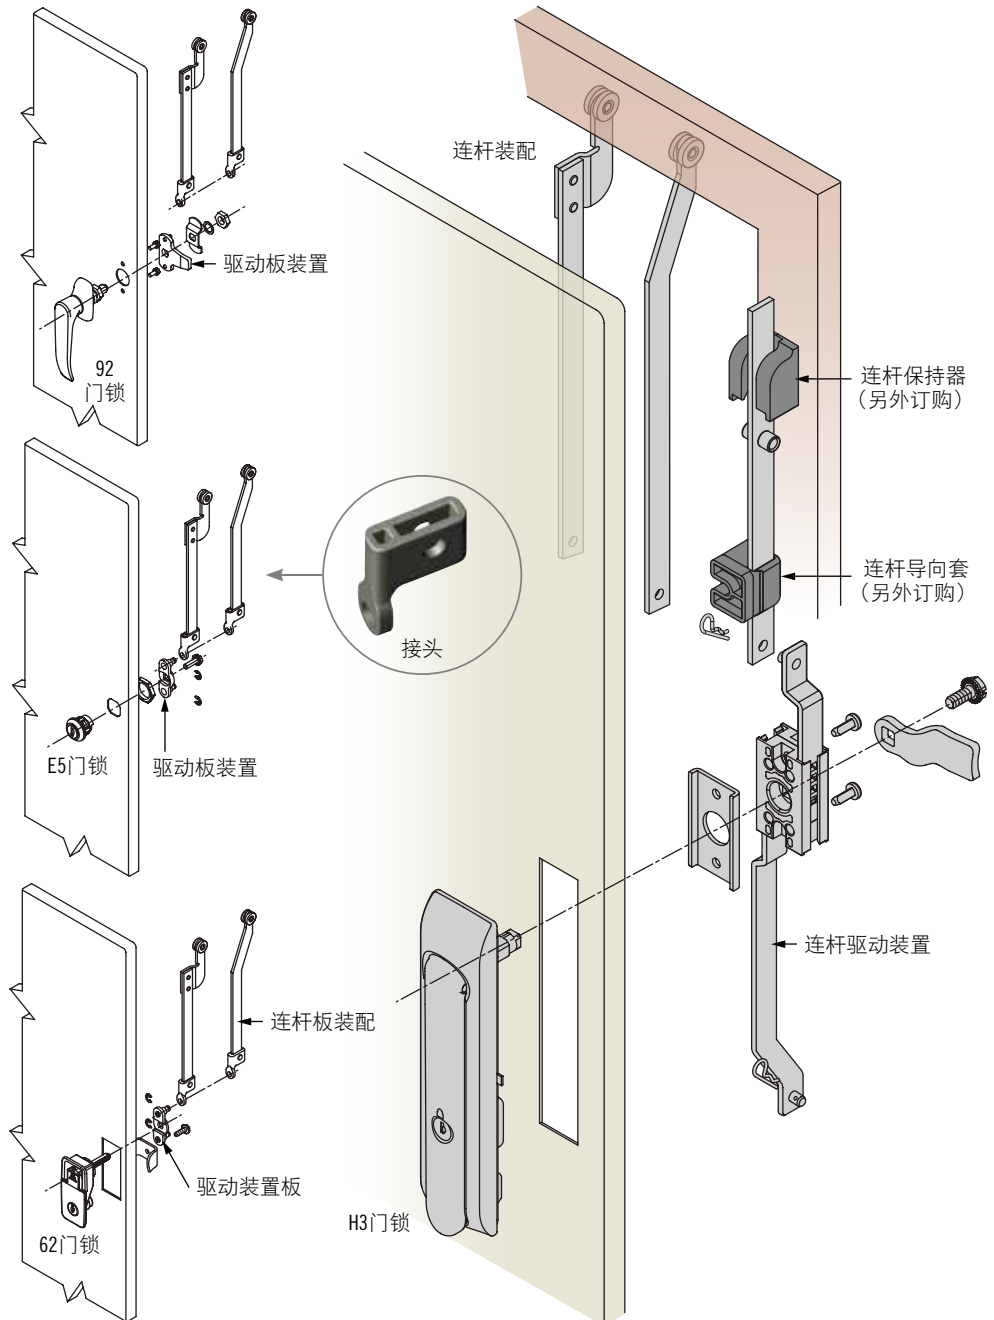

### 连杆器



门锁种类	H3	92	E5	62
接头类型 A	接头1	接头2	接头3	接头4
偏置距离 G	3.25	7.8	17.25	-7.55

其他选项可供选择。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问




[www.southco.com/A5](http://www.southco.com/A5)

尺寸单位为毫米, 除非另有声明


# A5 扁平连杆系统

## 连杆、导向套和保持器

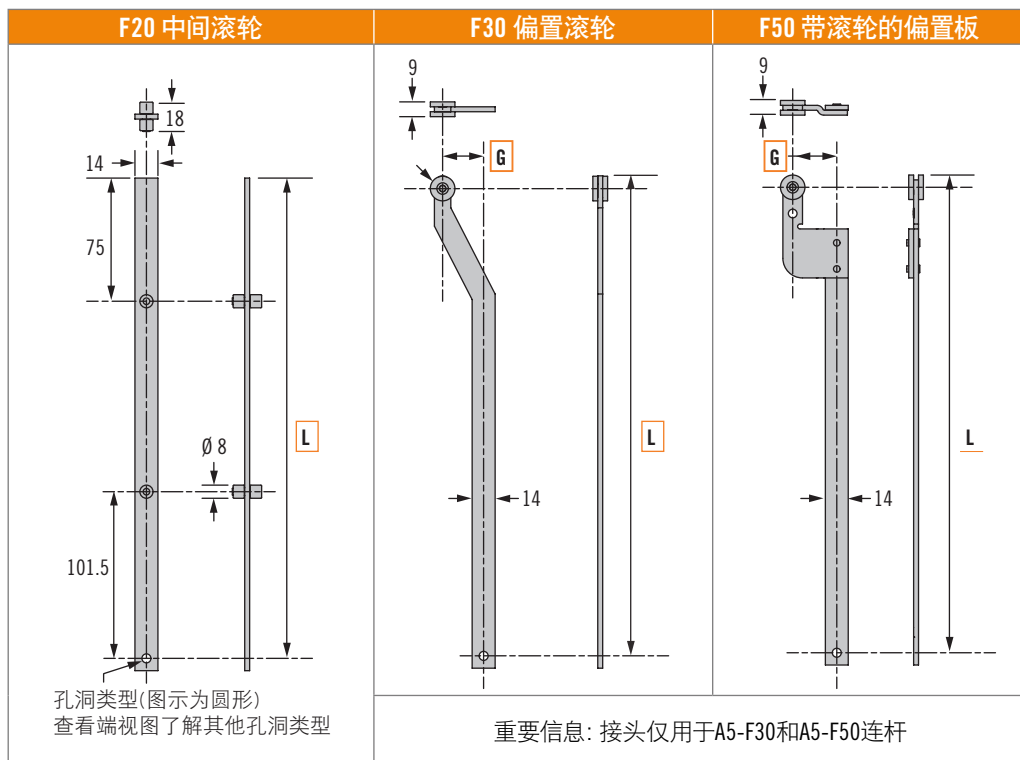

· 使用A5扁连杆模块  
驱动装置与多门锁系列  
匹配

### 标准孔洞详细图示



其他零件可按要求提供



### 连杆装配零件号

#### R 连杆类型

- 2 中间滚轮(偏置 G 必须为00)
- 3 带滚轮端的偏置
- 5 带滚轮端的偏置板

L 长度 (mm)  
200 - 1200

A5 - F R A - L A - G - 77

#### A 适配器类型

- 0 无(H3带连杆驱动装置)
- 1 接头 - 3.25 偏置(H3中型门锁)
- 2 接头 - 7.8 偏置(92门锁)
- 3 接头 - 17.25 偏置(E5门锁)
- 4 接头 - 7.55 偏置(H3门锁)

G 偏置距离 (mm)

- 2, 25 - 连杆类型3
- 13, 16, 21, 27 - 连杆类型5

### 中间滚轮 连杆导向套 A5-F90-71



### 连杆保持器 A5-F80-69



### 扁连杆驱动装置板零件号

门锁 型号	E5-5	E5-6	E5-9	H3-50	H3-60	62系列 M8螺纹轴	92系列 M10螺纹轴
驱动 装置板 零件号	A5-90-102-11				A5-90-303-11		A5-90-401-11    A5-90-501-11
适配器 类型 A	A = 3		A = 1		A = 4		A = 2

其他选项可供选择。有关种类、零件号、  
安装及规格的详细信息, 请访问



[www.southco.com/A5](http://www.southco.com/A5)