



MG Star Sailor滑动门门锁




537

组装

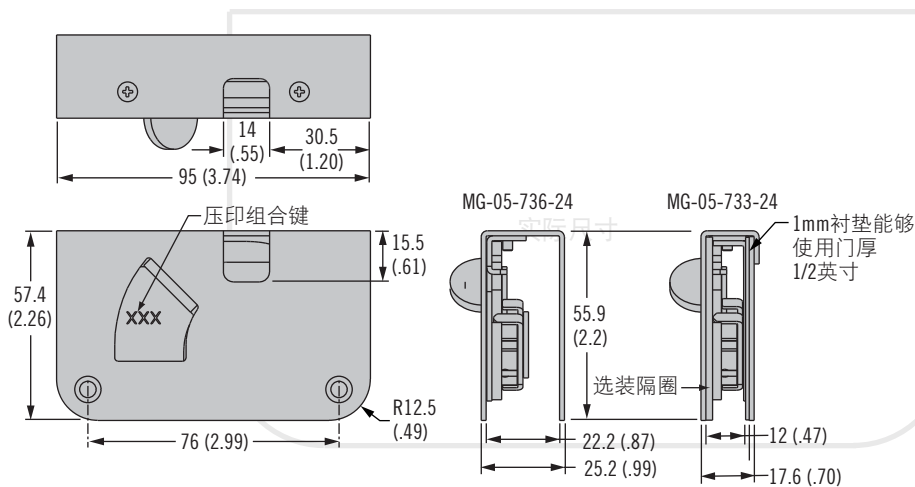

门板准备

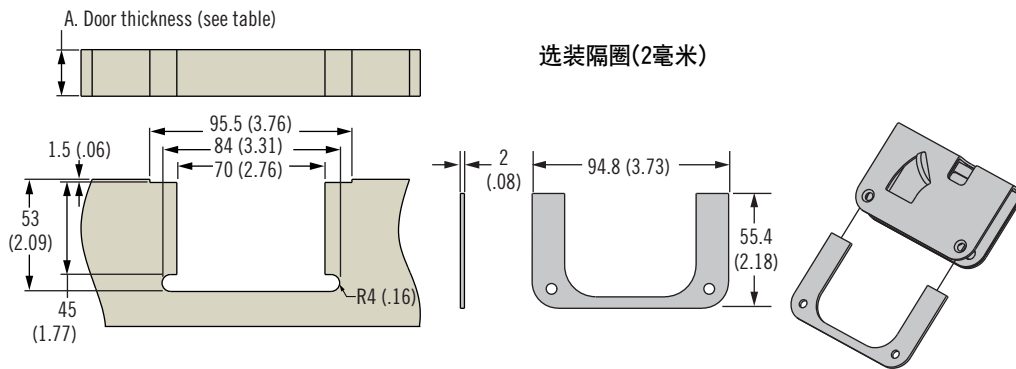

选装隔圈(2毫米)

钢片配件

钥匙, 黑色(仅用于安全目的)		MF-96-XXX-41
钢片, 阳极氧化铝		MG-90-102-60
钢片, 黑色阳极氧化处理		MG-90-102-50
锁缝钢片, 不锈钢		MG-90-103-24
锁缝钢片, 偏心, 不锈钢		MG-90-104-24
隔圈, 适用于10mm(3/8英寸)厚的门		MG-92-100-50
P形钢片, 阳极氧化铝		MG-90-105-50
P形钢片, 黑色阳极氧化		MG-90-105-61

组装

MG - 05 - 73 **C** - 24

C 门厚度(A)
3 12mm (.5)
6 22mm (.86)

- 适合于12毫米和22毫米厚的门
- 星形钥匙锁系统的三轴销转臂设计能够带来极佳的安全性能

材料和表面处理

锁体: 不锈钢

星形锁芯: 黄铜

弹簧: 316不锈钢

螺丝: 316不锈钢

零件号: MG-05-115

可以与MG-05-733-24配合使用, 适用于10毫米厚的门

可以与MG-05-736-24配合使用, 适用于20毫米厚的门

零件号选择

附注:

门锁和钢片需分别订购。
请参阅钢片配件表选择钢片



MG 安全滑动门门锁

- 全部采用具耐腐蚀性材料, 例如聚酰胺、不锈钢和黄铜
- 外部采用钥匙锁定, 内部采用可滑动暗锁
- 配备有一个钢片和两把钥匙

材料和表面处理:

表面处理: 白色或黑色聚酰胺壳

配件:

锁: 可选用黑色普通钥匙


隔圈: 可选用适用10毫米 (3/8英寸) 厚的门的隔圈

钢片: 有多种钢片可选, 浅色或深色, 阳极化铝或不锈钢材质

如需备用钥匙, 请联系索斯科


附注:

关于钢片和配件的更多选择
请参阅第537页

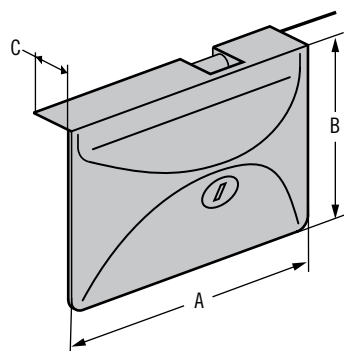

	英制		公制
	标称尺寸	十进制尺寸	
A	3 27/64	3.43	87
B	2 11/64	2.17	55
C	15/32	.47	12


门板准备

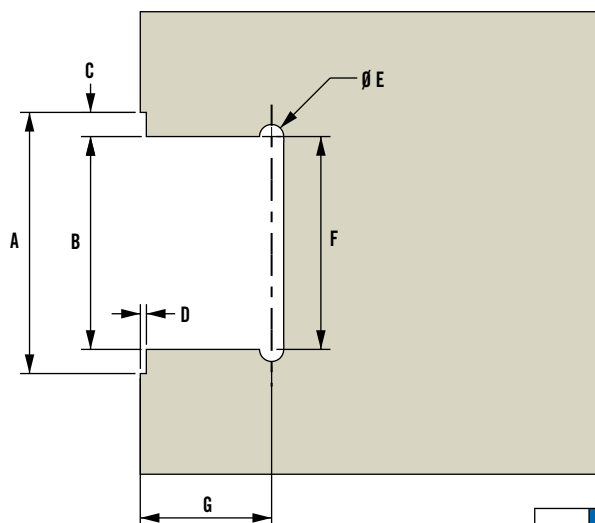

	英制		公制
	标称尺寸	十进制尺寸	
A	3 13/32	3.41	86.5
B	2 25/32	2.78	70.5
C	15/16	.32	8
D	5/64	.08	2
E	5/16	.31	8
F	2 27/32	2.84	72
G	1 23/32	1.71	43.5

如何确定钥匙号

备用钥匙的钥匙号
是以8或9开头的



安全型零件号		
	黑	白
P形钢片和两把钥匙	MG-01-110-50	MG-01-110-70

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/MG

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE