

门板准备

-

表面处理	类型	门厚度 (A)			
		20.5 (0.81) - 23 (0.91)	23 (0.91) - 28.5 (1.12)	28.5 (1.12) - 33.5 (1.32)	33.5 (1.32) - 38 (1.50)
镀铬	标准型	MM-01-130-10●	MM-01-131-10●	MM-01-132-10●	MM-01-133-10●
	标准顶部 止动型	MM-01-430-10●	MM-01-431-10●	MM-01-432-10●	MM-01-433-10●
黑色 粉末 涂层	标准型	MM-01-130-50●	MM-01-131-50●	MM-01-132-50●	MM-01-133-50●
	标准顶部 止动型	MM-01-430-50●	MM-01-431-50●	MM-01-432-50●	MM-01-433-50●

不带钥匙锁定* (可以从外部打开)	门厚度范围			
	20.5 - 23 mm (13/16 - 29/32")	22.5 - 27 mm (7/8 - 1 1/16")	27 - 34.5 mm (1 1/16 - 1 3/8")	28.5 - 38 mm (1 1/8 - 1 1/2")
阳极氧化铝	MM-01-100-60	MM-01-101-60	MM-01-102-60	MM-01-103-60
黑色粉末涂层铝	MM-01-100-50	MM-01-101-50	MM-01-102-50	MM-01-103-50
镀铬	MM-01-100-10	MM-01-101-10	MM-01-102-10	MM-01-103-10
菱形铜	MM-01-100-40	MM-01-101-40	MM-01-102-40	MM-01-103-40
钥匙锁定				
阳极氧化铝	MM-01-110-60	MM-01-111-60	MM-01-112-60	MM-01-113-60
黑色粉末涂层铝	MM-01-110-50	MM-01-111-50	MM-01-112-50	MM-01-113-50
镀铬	MM-01-110-10	MM-01-111-10	MM-01-112-10	MM-01-113-10
菱形铜	MM-01-110-40	MM-01-111-40	MM-01-112-40	MM-01-113-40

钢片安装工具	MM-90-103-41
顶部止动装置	MM-7521
镀铬棘爪强浪把手	MM-7660
黑色棘爪强浪把手	MM-7683
斜面顶部止动装置	MM-90-201-60

southco[®]
CONNECT · CREATE · INNOVATE


MM 星型滑动门门锁

手柄类型




533


门板准备

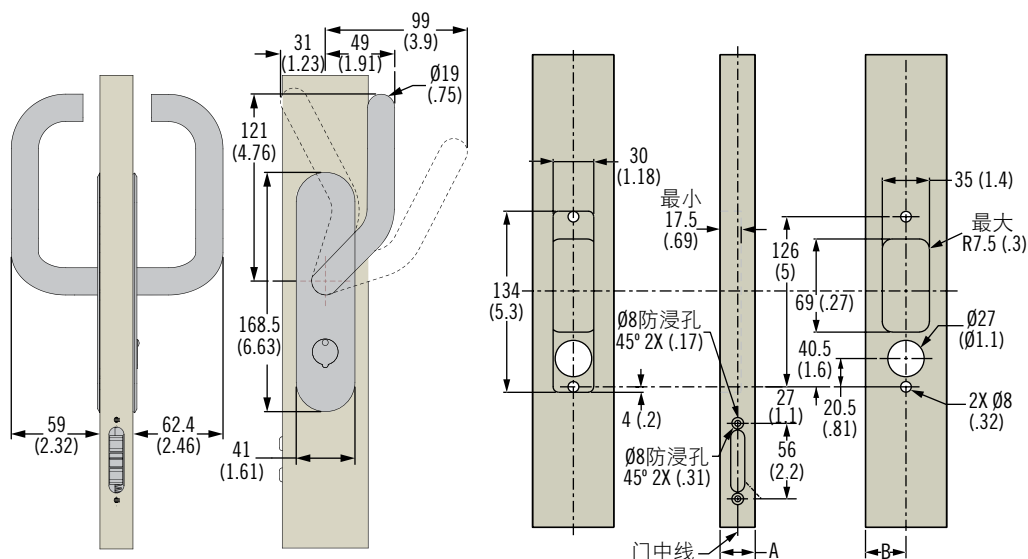


门锁组件选项



标准型



外突钩型



重载型

- 性能优异的星形钥匙锁能够提升三轴销转臂的安全性能
- 带有整体锁系统的一体旋转驱动锁, 性能可靠, 设计符合人体工程学原理, 流畅舒适
- 锁的左右两边配有旋转手柄
- 顶部止动锁能够使门保持在完全开启、完全关闭或部分开启的状态, 防止在颠簸的海上出现意外关闭的情况
- 适用于不锈钢门和铝门

材料和表面处理

把手: 高度抛光的不锈钢

锁孔盖和暗把手: 黄铜, 镀铬

星型滑动门零件号			
门锁模块	门厚度(A)		
	23 (0.93) - 28.5 (1.12)	28.5 (1.12) - 33.5 (1.32)	33.5 (1.32) - 38 (1.50)
标准型	MM-03-131-14-10 •	MM-03-132-14-10 •	MM-03-133-14-10 •
外突钩型	MM-03-331-14-10 •	MM-03-332-14-10 •	MM-03-333-14-10 •
标准顶部止动型	MM-03-431-14-10 •	MM-03-432-14-10 •	MM-03-433-14-10 •
重载型	MM-03-531-14-10 •	MM-03-532-14-10 •	MM-03-533-14-10 •
外突钩, 顶部止动	MM-03-631-14-10 •	MM-03-632-14-10 •	MM-03-633-14-10 •

星型滑动门配件	
钢片安装工具	MM-90-103-41
顶部止动装置	MM-7521
顶部止动装置斜面	MM-90-201-60



MM 星型滑动门锁 埋入式


- 性能优异的Star Key Lock™能够提升三轴销转臂的安全性能
- 带有整体锁系统的一体旋转驱动锁, 性能可靠, 设计符合人体工程学原理, 流畅舒适
- 外部带有埋入式旋转手柄, 内部带有埋入式手柄
- 顶部止动锁能够使门保持在完全开启、完全关闭或部分开启的状态, 防止在颠簸的海上出现意外关闭的情况
- 适用于不锈钢门和铝门

材料和表面处理


锁孔盖和外面的镀层: 黄铜, 镀铬

暗把手: 黄铜, 镀铬


门板准备

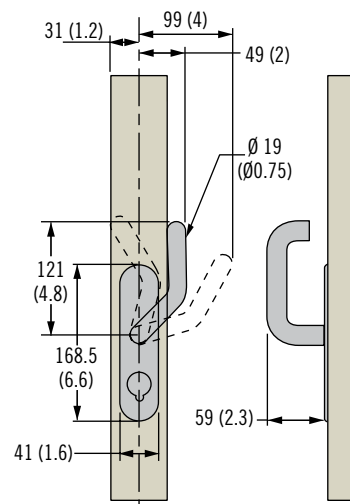

内部

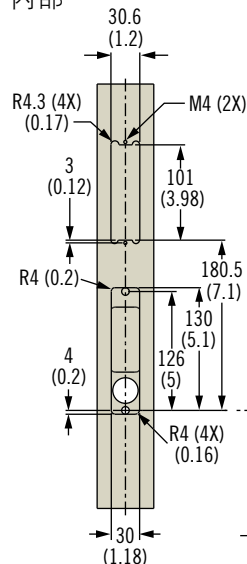


外部

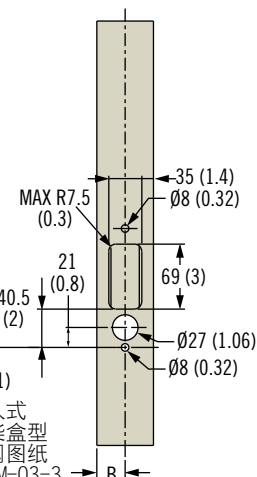


门锁组件选项

标准型



外突钩型



滑动门可选零件号-埋入式

门锁款式锁定装置	门厚度(A)		
	23 (9) - 28.5 (1.12)	28.5 (1.12) - 33.5 (1.32)	33.5 (1.32) - 38 (1.50)
标准型星型滑动门镀铬, 弯手柄和埋入式手柄	MM-03-131-XX-10	MM-03-132-XX-10	MM-03-133-XX-10
星型滑动门镀铬, 弯手柄和埋入式手柄, 外突钩	MM-03-331-XX-10	MM-03-332-XX-10	MM-03-333-XX-10

左舷自掩门XX = 15

右舷自掩门XX = 16

星型滑动门配件

钢条安装工具	MM-90-103-41
顶部止动装置	MM-7521
顶部止动装置斜面	MM-90-201-60

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问



www.southco.com/MM

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE