



P7 CompactPCI® 助推/助拔装置

助拔器

- 设计符合人体工程学原理, 操作简单
- 按钮保护以避免发生意外操作
- 按钮在助拔器手柄转动之前脱离微动开关
- 可选装集成式微动开关

材料与表面处理

助拔器底座和钳口:

锌合金、镀镍

助拔器盖: PC/ABS黑色

助拔器按钮: PC/ABS红色

扭转弹簧: 不锈钢


销钉和面板固定螺钉: 钢, 镀锌

性能详述

阻燃等级: UL94-V0

ATCA是PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc 的注册商标。

上助拔器

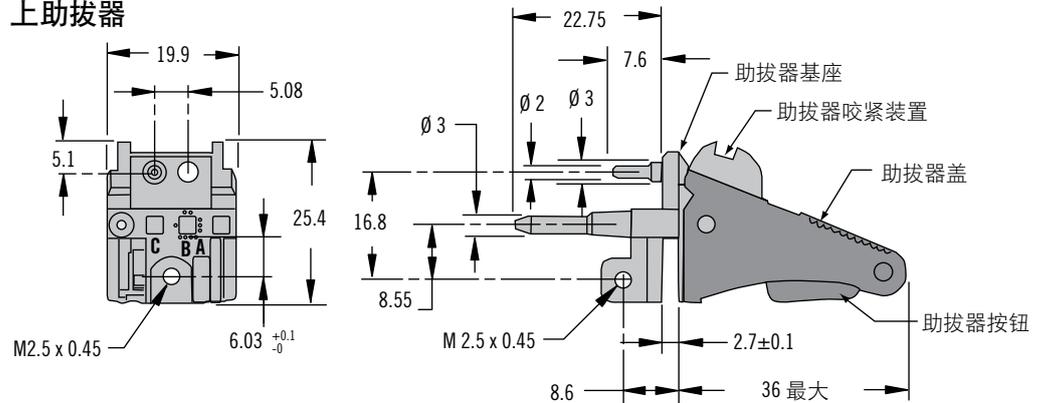


零件号

P7-1-981-10

实际尺寸


下助拔器(与微动开关一同使用)

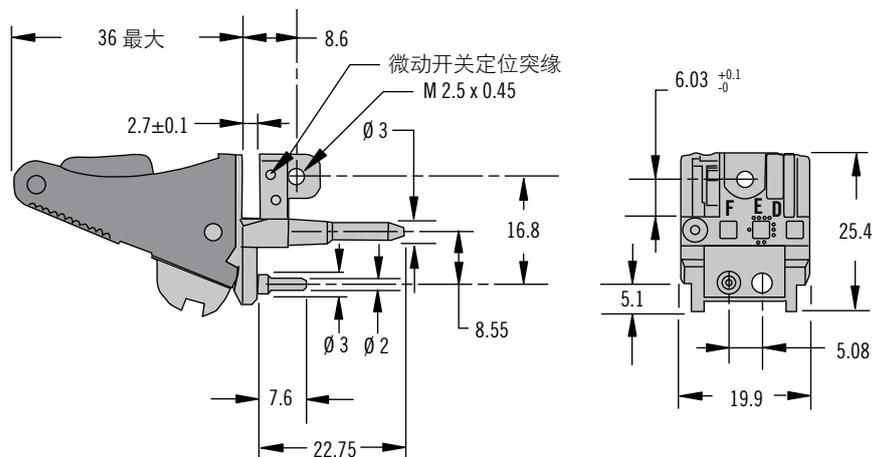

零件号

P7-1-991-10

面板行程

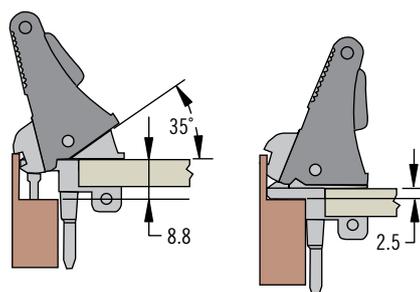

附注: 总行程为6.3

尺寸单位为毫米, 除非另有声明

其他可用选项。有关种类、零件号、安装及规格的详细信息, 请访问




www.southco.com/P7

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE


P7 CompactPCI® 助推/助拔装置 面板固定配件



面板准备6U和9U

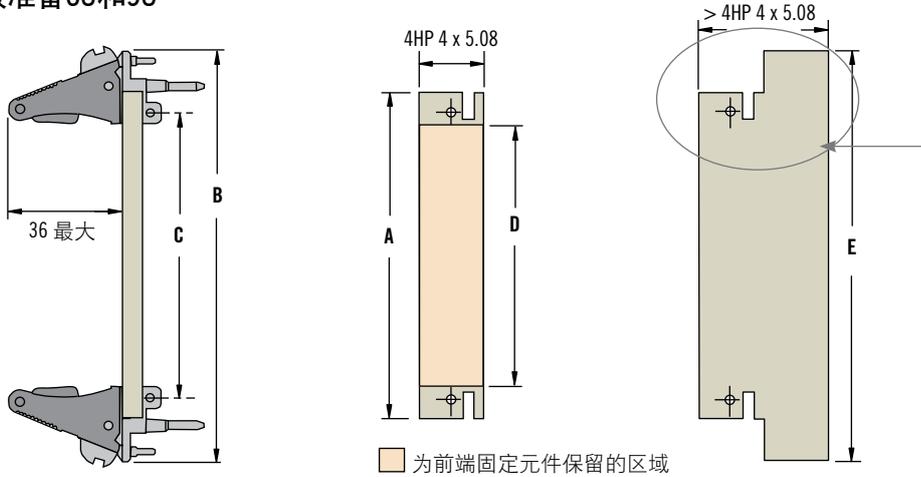

3U

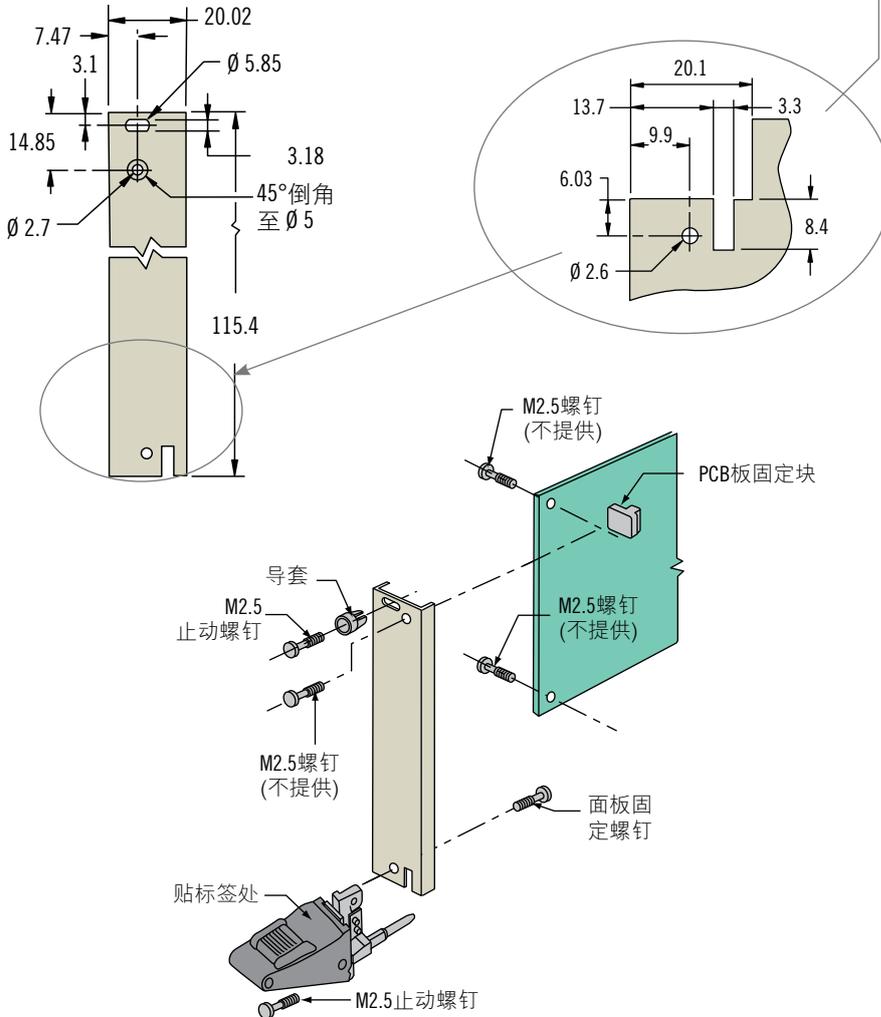

微动开关组件:

连接助拔器, 实现热插拔
零件号: P7-0-46720



M2.5止动螺钉:

与导套和助拔器一同使用
材料及表面处理: 镀钢
零件号: P7-0-45297



3U硬件

卡住面板上的M2.5螺钉

卡入式导套:

面板厚度1.6-2.5
材料及表面处理: ABS
零件号: P7-0-45227



压入式导套:

面板厚度1.5-2.4
材料及表面处理: 镀钢
零件号: P7-0-45302



压入式导套埋入式安装:

最小面板厚度0.9
材料及表面处理: 镀钢
零件号: P7-0-45244



PCB板固定块:

用来代替助拔器固定PCB板
材料及表面处理: 镀锌
零件号: P7-0-45234



附注:

所有面板准备公差±0.1

样式	A	B	C	D	E
6U	235.4	255.85	222.25	214.65	262.05
9U	368.75	389.2	355.6	348	395.4

ATCA是PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc的注册商标。