



MP 衣帽挂钩 弹出式挂钩



H 锁套样式(带吊架图片, I = 2)

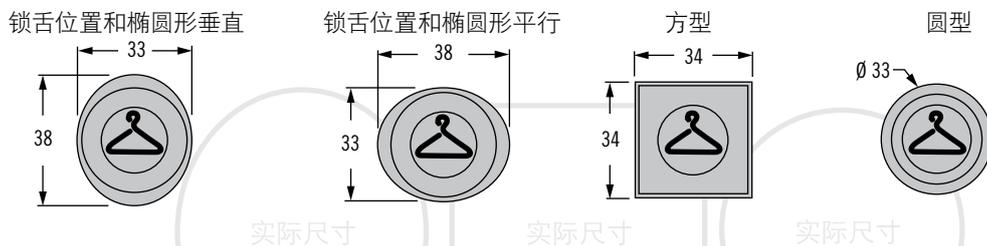

H 锁套样式(不带吊架图片, I = 3)

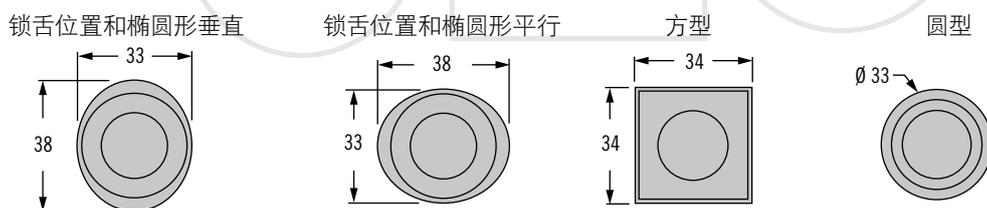

- 埋入式弹出挂钩
- 单圆孔安装
- 抗腐蚀材料

材料与表面处理

锁套: 尼龙加玻纤


法兰和按钮: 锌合金, 电镀

安装说明

固定螺母的最大拧紧力矩:

4.5N.m

安装

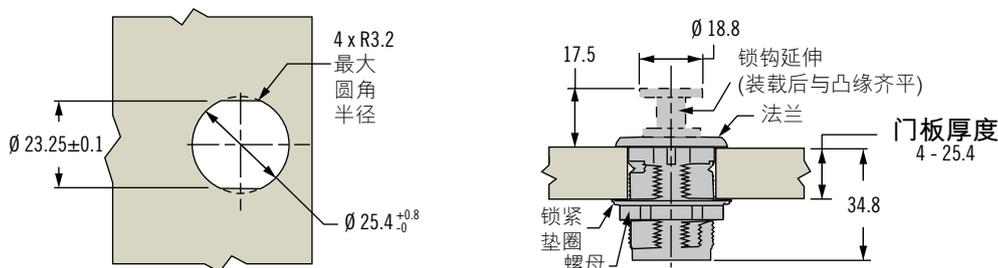

零件号选项

H 锁套样式

- 11 锁舌位置和椭圆形垂直
- 12 锁舌位置和椭圆形平行
- 21 方型
- 31 圆型

I 示意图

- 2 挂钩
- 3 空白

MP - 07 - H I - F K

K 按钮表面处理

- 1 镀铬
- 2 缎光镀铬
- 3 镀拉丝镍
- 4 金刚石镀铜
- 5 黑色粉末涂层 (只有示意图3是空白)
- 6 镀缎面镍

F 法兰表面处理

- 1 镀铬
- 2 缎光镀铬
- 3 镀拉丝镍
- 4 金刚石镀铜
- 5 黑色粉末涂层 (只有示意图3是空白)
- 6 镀缎面镍